

www.industrie-leuchten.com

Eine zeitlose, formschöne Rundleuchte aus stabilen Lamellen in klassischer Stufenanordnung für optimale Blendabschirmung und zugleich ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Für repräsentative Eingangsbereiche sowie großzügige Räume.

50









Circular

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, 500 mm Pendelrohrabhangung Ø 16 mm (PR), mit Metall-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 300 mm / 150 mm 400 mm / 200 mm 500 mm / 250 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Kabelabhangung mit Stahlseele 1500 mm</p> <p>Extras • Sonderlängen der Aufhängungen auf Wunsch Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit zylindrischem Baldachin</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialien - Oberflächen

Stahlblech allseits gleich beschichtet / lackiert

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Hellelfenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen



Pendelrohr
PR/...

PVC-Kabel mit
Stahlseele
PKS/...

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel
schwarz.../PS


PVC-Kabel
weiß.../PW

Mit ihrer strengen Formensprache aus zwei vereinten Spitzkegeln ist diese Hängeleuchte ein besonderes architektonisches Gestaltungselement. Die Durchgangsöffnungen zwischen den beiden Spitzkegeln sorgen für eine leichte, harmonische Deckenerhellung. Durch den engen Reflektor wird ein gerichteter Lichtstrahl für eine optimale Blendabschirmung erzeugt. Ideal für hohe und große Räume.









Discordia

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 275 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel mit Stahlseele (PKS/PW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 275 mm / 470 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Kabelabhängung mit Stahlseele 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Aufhängungen auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit zylindrischem Baldachin</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialien - Oberflächen

Stahlblech allseits gleich beschichtet / lackiert

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Hellelfenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen



Pendelrohr
PR/...

PVC-Kabel mit
Stahlseele
PKS/...

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel
schwarz.../PS

PVC-Kabel
weiß.../PW

Eine klassische, formschöne
Kegelleuchte die ideal zur allgemeinen
Raumbeleuchtung geeignet ist.



Fase

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 470 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 470 mm / 140 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit zylindrischem Baldachin</p> 	 <p>E27 E27</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert -
Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW





Eine kleine ästhetische, abgerundete Kegelleuchte ideal als Barbeleuchtung. Diese Leuchte kommt besonders in Gruppenanordnung zur Geltung.

50









Forma

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 70 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in abgerundeter Zylinderform Ø 35 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 70 mm / 105 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in abgerundeter Zylinderform</p> 	 <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>  <p>VDE elektrische Bauteile geprüft</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW

Eine zeitlose, formschöne Hängeleuchte in klassischer Halbkugelform für optimale Blendabschirmung. Dieser Klassiker passt einfach in nahezu alle Bereiche des schönen Wohnens.









Integral

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Halbkugelform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 300 mm / 150 mm 350 mm / 175 mm 400 mm / 200 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Halbkugelform</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß, RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Hellelfenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW

Eine zeitlose, formschöne Rundleuchte mit klassischer Stufenanordnung für optimale Blendabschirmung und zugleich runden Lichtaustrittsöffnungen für Lichteffekte an der Decke. Der fest eingebaute Reflektor dient zur Streuung des Lichts der 4 Leuchtmittel.

50



Integre

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 450 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel mit Stahlseele (PKS/PW), mit Metall-Baldachin in Halbkugelform Ø 80 mm</p> <p>Mit Lichteinsatz aus Stahlblech, Oberseite mit 3 Fassungen E27, Tischseite mit 1 Fassung E27, zugelassen bis 4 x 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 450 mm / 225 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Kabelabhängung mit Stahlseele 1500 mm</p> <p>Extras • Sonderlängen der Aufhängungen auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lichtaustrittsöffnungen</p>	<p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialien - Oberflächen

Stahlblech allseits gleich beschichtet / lackiert

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Hellelfenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen



Pendelrohr
PR/...

PVC-Kabel mit
Stahlseele
PKS/...

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel
schwarz.../PS

PVC-Kabel
weiß.../PW








Die Leuchte mit ihrem verspielt geschwungenen Schirm in klassischer Stufenanordnung eignet sich ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Die ausgeprägten Rundungen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.

50








Intervall

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 380 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Halbkugelform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 380 mm / 190 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Halbkugelform</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß, RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW








Eine formschöne Hängeleuchte, ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Der nach oben schalenartig geöffnete Reflektor ergibt ein indirektes, blendfreies Licht.

Für repräsentative Eingangsbereiche, Flure in Vorstandsetagen und großzügige Besprechungsräume.









Kalotte

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 500 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, 500 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, mit Metall-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Für 3 x Leuchtmittel Glühlampen/Energiesparlampen Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 500 mm / 120 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen des Pendelrohrs auf Wunsch • Sonderbestückung bis 4 x Kompakt-Leuchtstofflampen T/E 42 Watt <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit zylindrischem Baldachin</p> 	 <p>E27</p>  <p>TC-L</p>  <p>TC-T/E</p>  <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

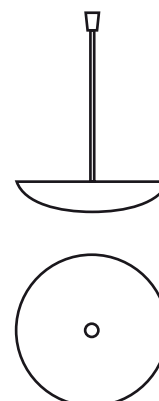
Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - innen immer Verkehrsweiß, RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Best.-Nr.	Fassungen	Watt	AGL	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
HL-KALOTTE 3x AGL	E27	bis 3 x 100	•						
HL-KALOTTE 3x TC-L	2G11	3 x 18		•	•	•	•	•	•
HL-KALOTTE 4x TC-T/E	G24q-4	4 x 42			•	•	•	•	•





Eine zeitlose, formschöne Kegelleuchte für optimale Blendabschirmung. Vielseitig einsetzbar und zugleich ideal als Tischbeleuchtung.



Kardo

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 250 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Zylinderform geschwungen Ø 60 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 250 mm / 210 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Zylinderform geschwungen</p> 	 <p>E27 E27</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten






				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW

Mit ihrer strengen Formsprache aus zwei vereinten Kegeln ist diese Hängeleuchte ein besonderes architektonisches Gestaltungselement. Durch den engen Reflektor wird ein gerichteter Lichtstrahl für eine optimale Blendabschirmung erzeugt.









Konkav

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 250 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Zylinderform geschwungen Ø 60 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 250 mm / 265 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Zylinderform geschwungen</p> 	 <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW

Die Doppel-Zylinderleuchte für hohe Räume als zeitloser Klassiker. Der zylindrische Reflektor ist nach oben und unten offen.









Meta

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 275 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel mit Stahlseele (PKS/PW), mit Metall-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 275 mm / 550 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Kabelabhängung mit Stahlseele 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Aufhängungen auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit zylindrischem Baldachin</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialien - Oberflächen

Stahlblech allseits gleich beschichtet / lackiert

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Hellelfenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen



Pendelrohr
PR/...

PVC-Kabel mit
Stahlseele
PKS/...

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel
schwarz.../PS

PVC-Kabel
weiß.../PW

Eine puristische Leuchte, die das Leuchtmittel durch einen Ring inszeniert.
Akzentuierung und schöner Blickfang zugleich.

50









Orbit

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 180 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, mit offener Scheibe, 1500 mm Pendelrohr-abhängung Ø 10 mm, mit Metall-Baldachin in abgerundeter Zylinderform Ø 48 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 180 mm / 80 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Aufhängungen auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit Baldachin in abgerundeter Zylinderform</p> 	 <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert -
Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Hellelfenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen



Pendelrohr
PR/...

PVC-Kabel mit
Stahlseele
PKS/...

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel
schwarz.../PS

PVC-Kabel
weiß.../PW








Eine zeitlose, formschöne Hängeleuchte in verlängerter Halbkugelform für optimale Blendabschirmung. Dieser Klassiker passt einfach in nahezu alle Bereiche des schönen Wohnens.

50









Parabel

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 335 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Halbkugelform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 335 mm / 240 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Halbkugelform</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Hellelfenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW

Mit ihrer strengen Formsprache ist diese Hängeleuchte ein besonderes Gestaltungselement. Durch den weiten Reflektor wird eine breite und gleichzeitig angenehme Lichtstreuung erzeugt.









Quantor

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 380 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 380 mm / 140 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit zylindrischem Baldachin</p> 	 <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten




				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW

Eine einfach gehaltene Leuchte ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Sie kommt ganz besonders in Gruppenanordnung wie auch in unterschiedlichen Höhen zur Geltung.



Simplex

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 48 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in abgerundeter Zylinderform Ø 48 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 48 mm / 70 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in abgerundeter Zylinderform</p> 	 <p>E27 E27</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW






Die Leuchte gehört mit der prägnanten Form des gleichwinkligen Kegelreflektors zu den unverwechselbaren Klassikern der Kollektion 50.

Auch im Aufbau besticht sie durch Kompromisslosigkeit: Sichtbar ist nur der gedrückte Schirm – die Porzellanfassung und das Leuchtmittel treten zurück. Dabei verstärken die durch den Fertigungsprozess bedingten sichtbaren Spuren im Metall den eigenständigen Charakter der Leuchte.









Trigon

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin in Kegelform Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 200 mm / 150 mm 250 mm / 190 mm 300 mm / 235 mm 350 mm / 280 mm 400 mm / 320 mm</p> <p>Kabelaufhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelaufhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Kegelform</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW